



19177-81

19177-81

Rubber porous sealing gaskets. Specification

5.1011—71,
19177—73

57 7550

7 1981 . 204

01.01 1983 .

(—),

1.

1.1.

40 -40 —
70° ;
60 -60 —
70° .

1.2.

: 300; 400; 500; 600.

1.3.

10 50 ,

()

5 ,

30X40

()
60 ,
40X60 .

15%
— 20%.

5 .

3000 . ± 10% . — -
 . -
 . -
 , ,

-40, 300: 60 ,

-40. -60.300 19177—81

30X40 : ,

-40. -30X40.300 19177—81

2.

2.1. -

2.2. , . -

, , , ,

, () 3 ,

50 1 . , -

V* 2 . 1 , -
 2 . 3 . -

2.3. -

74 -

2.4. - -

	-40		-60	
	-		-	
, / 3, , -				
:				
300	300	300	300	300
400	400	400	400	400
500	500	500	500	500
600	-	600	-	600
(/ 2), ,				
:				
(20±5)°	0,15 (1,5)	0,20 (2,0)	0,15 (1,5)	0,20 (2,0)
(20±2)°		0,25 (2,5)		-
(30±2)°	-	-	0,25 (2,5)	
, %, , %,	25	40	20	30
	3,0	5,0	3,0	5,0
° ,		30		40

1 1984 .

3.

3.1.

3.2.

5%,

3

3.3.

3

1

(20±1)

3.4.

(20±5)°

3.5.

—

.4 19177—81

3.6. 20° 30°

3.7.

3.8.

4.

4.1.

24
(20±5)°

()
3 .

4.2.

166—80
0,1 .

11358—74

7502—80

1 .

4.3.

409—77 (


4.3.1.

4.3.2.

4- (.)
24104—80,

4.3.3.

50 . 3.3, 3 .

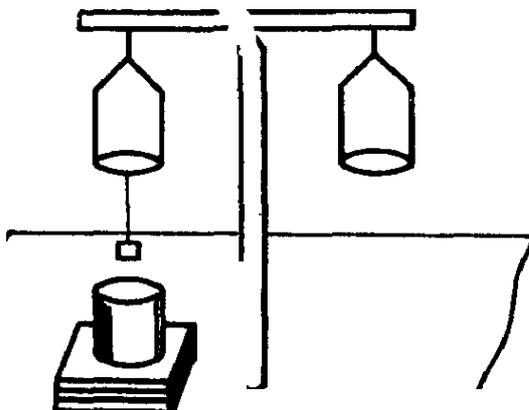

(mi),
 (2).
 10

/ 3

$$P_K = \frac{Q_b^*}{3}$$

m.i — ;
 2 — ;
q_b — , / 3.

10%.

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

7762-74

()

4.4.3.

) ((50 ± 5) 0,1 . 3.3, (-
 $(20 \pm 5)^\circ$ 500 / 50% -
 30° 20° 30° 4 . 20°
 50%

4.4.4. 50

— , () ;
 d— , ;
 /— , .

10%.
4.5.

4.5.1.

4.5.2.

, , . -
 , , . -
 , . -

4.5.3.

0,1 .

50 , 3.3, ()
 0,1 .

() $(50 \pm 5)\%$,
 5 (20±5)° (22±
 $\pm 0,5)$.

30

()

4.5.4.

0

$$\wedge \frac{h_0 - h^2}{h - h_i} 100_5$$

h₀ —
h₁ —
2 —

, ;
, ;
, .

10%.

4.6.

4.6.1.

4.6.2.

24104—80.
16960—71 6709—72. 781—78.

4.6.3.

, . 3.3,
100 .

0,1
(20±5)° .

24

24

W

$$W = \frac{g'' - g'}{g_1} - 100,$$

g₁ —
g₂ —

, ;
, .

10%.

4.7.

(30,0X6,5x2,0) ±0,5 ,

7912—74

30,0X6,5 ,

5. , ,

5.1.

,

50 .

5.2.

, , ; ; (, ,); ;

1.9—67

5.3.

14192—77.

5.4.

, ; ; (,); ;

1.9—67

5.5.

5.6.

30°

(, ,) .

5.7.

6.1.

30° .

20° , -40 -60 —

6.2.

(20±5)° 4 .

50%.

6.3.

20

7.

7.1.

-

,

—

-

-

-

-

-

-

-

• •
• •
• •

. 11.02.82 . . 24.03.82 0,75 . . 0,60 .- . . . 20000 3 .
« » , 123557, ., 6. . 181 ., 3
. « ».

	57 7550		25 4113
1.3.	15 %		15 %
		-	
	5		5
2.2.		,	
		,	
			()
			3 ,
2.4.			
«		,	
»	o		o ,
«	0,15 (1,5)		0,10 (1,0)
-40	0,20 (2,0)		0,15 (1,5)
60»	0,15 (1,5)		0,10 (1,5)
	0,20 (2,0)		0,15 (1,5)
4.3.3		-	
4.4.2			-
	7762-74		
4.4.3	500 /		7762-74
4.6.2			100 /
			23683—
	16960-71		-79
4.7			
5.1			
			16266—70
			-

19177-81

,

£2,

'

▪

▪

'

,

,

,

▪

3

,

▪

3

,

▪

▪

(4 .)